



Plage de température	5-35 °C, 41-95 °F	Limite de dépassement de la température	0
Norme de réseau Wi-fi	802.11G	Temporisation de sortie	0
Écran rétro-éclairé	0	Mode de protection contre le gel (7°C - 17°C)	0
Capteur de lumière ambiante	0	Option °C / °F	0
Mode non programmable	0	Capteur d'air intégré	0
Mode de programmation semaine/week-end	0	Mode Capteur d'air à distance	0
Mode de programmation 7 jours	0	Mode Capteur au sol	0
Mode 24 heures	0	Sonde distante incluse	0
Nombre de niveaux de chauffage	4	Limite de protection temp. au sol	0
Démarrage optimal	0	Courant de commutation max	3 A
Nb. de périodes de commutation (mode Minuteur)	4	Précision +/-	.1 °C
Mode Vacances	0	Différentiel de commutation ajustable	0,5 - 3,0
Verrouillage du clavier	0	Alimentation	230 VCA
Maintien de la température	0	Dimensions installé (L x h x p)	95 X 95 X 15 mm
Dépassement de la température	0	Poids	180 g

Tableau des fonctions - Mode Thermostat

FONCTION	RÉGLAGE
Couplage application	Permet d'associer le thermostat à l'application SmartStat
Configuration Wi-fi	Permet d'établir la connexion au réseau Wi-fi
Différentiel de commutation	0,5° - 3,0 °C (0,5 °C = par défaut)
Température en cas d'absence	7° - 17 °C (12 °C = par défaut)
Temporisation de sortie	00 - 15 minutes (00 = par défaut)
Limite de température min./max.	00° - 10 °C (00 = par défaut)
Sélection du capteur	Capteur intégré (par défaut) Capteur d'air à distance Capteur au sol uniquement Capteur au sol et intégré Capteur Air et sol à distance


FONCTION	RÉGLAGE
Limite de température au sol	20 °C - 45 °C (28 °C = par défaut)
Démarrage optimal	00-05 heures (00 = désactivé par défaut)
Taux de variation	Nb. de minutes nécessaires pour gagner 1 °C
Mode de programmation	Jours de semaine/week-end (par défaut), mode 7 jours, mode 24 heures, non programmable
Format de température	00 = °C, 01 = °F (00 = par défaut)
Gradation de l'intensité de la lumière ambiante	On/Off (marche/arrêt)

Tableau des fonctions - mode Minuteur

FONCTION	RÉGLAGE
Couplage application	Permet d'associer le thermostat à l'application SmartStat
Configuration Wi-fi	Permet d'établir la connexion au réseau Wi-fi

FONCTION	RÉGLAGE
Mode de programmation	Jours de semaine/week-end (par défaut), mode 7 jours, mode 24 heures, non programmable
Gradation de l'intensité de la lumière ambiante	On/Off (marche/arrêt)

Dimensions du produit (mm) et spécifications du câblage

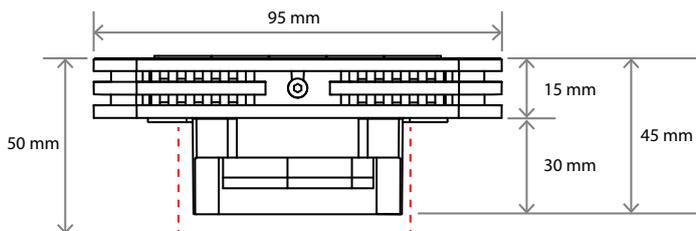

Remarque : compatible avec un boîtier standard de 35 mm d'épaisseur

